



**TITAN LUXE**

КРАСКИ И ГРУНТОВКИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

## Оглавление

О нас.....	2
Интерьерная.....	4
Colorstyle.....	6
Super Plastic.....	8
Platinum.....	10
Titan Wall Paper.....	12
Titan Acril.....	14
Фасадная.....	16
Titan Life.....	18
MAXIMUM.....	20
Titan Relief.....	22
KOROED.....	24
Строительный клей ПВА.....	26
Универсальный клей ПВА.....	28
Мебельный клей ПВА.....	30
BETONOKONTAKT.....	32
TITAN BIO 11.....	34
TITAN BIO 77.....	36
ОГНЕБИОЩИТ.....	38
Bio Grund.....	40
Акриловая грунтовка.....	42
Grund Acril.....	44
Grund Sil.....	46
Морозостоп и Морозостойкая добавка.....	48
Колоранты.....	50
Колеровочная таблица.....	51-52



Приветствуем вас на страницах нашего каталога!

Компания «ТИТАН ЛЮКС» вошла на рынок лакокрасочных материалов в 2001 году. Название компании произошло от «космического» элемента – титана, соединения которого придают краскам неповторимую белизну и цветостойкость. Белоснежные, легкие в применении, надежные и долговечные, несущие стильный и запоминающийся образ, наши краски быстро стали узнаваемыми и любимыми в регионе.

За прошедшие годы мы старались превзойти ожидания наших покупателей, будь то белизна, пластичность покрытия или возможность создания изысканного дизайна. Мы выпускаем широкий ассортимент красок, грунтовок и других товаров для строительства и ремонта, используя передовые технологии и материалы, сводящие к минимуму воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Водно-дисперсионные материалы и покрытия сочетают прочность и надежность с безопасностью и экологичностью. Поверхности, окрашенные ими, легко очищаются, а их декоративные возможности почти не ограничены.

Применяя различные сочетания цветов и оттенков, играя контрастами, можно визуально изменить размеры, форму и настроение помещения.

Управляйте пространством с помощью цвета, воплощайте свои идеи и меняйте жизнь к лучшему!





Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	73
Плотность	1,66 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- обладает высокой укрывистостью;
- образует белоснежное матовое покрытие;
- выдерживает легкую влажную уборку;
- не имеет резкого запаха;
- колеруется в пастельные оттенки.



## ИНТЕРЬЕРНАЯ

краска водно-дисперсионная  
для внутренних работ

**Область применения:** для бетонных, оштукатуренных, деревянных и гипсокартонных поверхностей. Возможно окрашивание внутренних стен балконов. Великолепно ложится на любые поверхности и придает матовый, чистый, декоративный вид. Рекомендуется для окрашивания помещений с невысокой эксплуатационной нагрузкой.

**Основные свойства:**

- скрывает небольшие дефекты поверхности;
- легко наносится без разбрызгивания и потеков;
- благодаря высокой заполняющей способности, делает поверхность визуально ровнее.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril» или «Акриловой» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать. При необходимости добавить не более 10% воды. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Акриловый сополимер (латекс)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	65
Плотность	1,7 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- отличается высокой укрывистостью и низким расходом;
- не имеет резкого запаха;
- колеруется в пастельные оттенки.



## Colorstyle

краска водно-дисперсионная  
для внутренних работ

**Область применения:** высококачественная матовая краска для стен и потолков. Благодаря матовой текстуре и высокой укрывистости позволяет скрыть мелкие дефекты поверхности. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью и невысокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальня, гостиные, кабинеты, библиотеки и т.п.

**Основные свойства:**

- устойчива к легкой уборке с применением мягких моющих средств;
- экономичный расход;
- отличная укрывистость.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли и обработать грунтовкой «Grund Acril» или «Акриловая» торговой марки «TITAN LUXE». Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожароопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Высококачественный акриловый сополимер (латекс)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	66
Плотность	1,64 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м²
Базы под колеровку	АА (пастельные), В (яркие), С (темные и насыщенные тона)
Системы колеровки	RAL, NOVA, Spirit, NCS и др.
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- одобрена для использования в детских, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях;
- устойчива к влажной уборке и дезинфекции;
- идеально подчеркивает структуру поверхности;
- наносится без разбрызгивания и потеков;
- не имеет резкого запаха.



## Premium Super Plastic

краска водно-дисперсионная  
для внутренних работ

**Область применения:** для создания устойчивых к мытью высококачественных покрытий по бетонным, оштукатуренным, деревянным основаниям, в том числе по гипсокартону и обоям, для поверхностей со сложной конфигурацией и рельефом. Одобрена для применения в детских и лечебно-профилактических учреждениях.

**Основные свойства:**

- водостойкая;
- тонкослойная;
- отличная укрывистость.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать, нанести кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м² в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Высококачественный акриловый сополимер (латекс)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	68
Плотность	1,62 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Базы под колеровку	AA (пастельные), B (яркие), C (темные и насыщенные тона)
Системы колеровки	RAL, NOVA, Spirit, NCS и др.
Упаковка	Евроведро 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- одобрена для использования в детских, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях;
- устойчива к истиранию и загрязнениям;
- высокая адгезия ко всем основаниям;
- не имеет резкого запаха;
- белоснежная и долговечная.



## Premium PLATINUM

краска водно-дисперсионная  
для внутренних работ

**Область применения:** для бетона, гипсокартона, стеклообоев, оштукатуренных и отшпаклеванных поверхностей кроме известковых и силикатных. Рекомендуется для нанесения на поверхности с высокой эксплуатационной нагрузкой: коридоров, лестничных площадок, стен офисов, ванных комнат и др. Выдерживает длительное воздействие влаги без изменения защитных свойств и цвета. Образует эластичную, стойкую к частому мытью и истиранию пленку. **Одобрена для применения в детских и медицинских учреждениях.**

### Основные свойства:

- водостойкая, устойчива к образованию конденсата;
- образует покрытие повышенной твердости;
- легко наносится, не образуя потоков.

**Способ применения:** основание очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Поверхность предварительно обработать грунтовкой «Grund Acril» торговой марки «TITAN LUXE». Краску перед использованием тщательно перемешать, при необходимости добавить не более 10% воды, нанести кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	62
Плотность	1,6 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- идеальна для обоев любого типа;
- подчеркивает структуру;
- высокоукрытистая;
- не имеет резкого запаха;
- колеруется в пастельные оттенки.



## TITAN Wall Paper

краска водно-дисперсионная  
для обоев

**Область применения:** для обоев, требующих покраски, в т.ч. для грубоволокнистых, рельефных и тисненных, а также настенных покрытий и стеклоткани. Хорошо подходит для выделения структуры и нанесения тонкослойных покрытий на особо гладкие поверхности.

**Основные свойства:**


- красивый шелковисто-матовый эффект;
- образует покрытие, устойчивое к влажной уборке;
- легко наносится без разбрызгивания.

**Способ применения:** наносится на сухие, чистые обои или другие поверхности. Краску перед использованием тщательно перемешать, допускается добавление не более 10% воды. Наносится кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослоиное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.

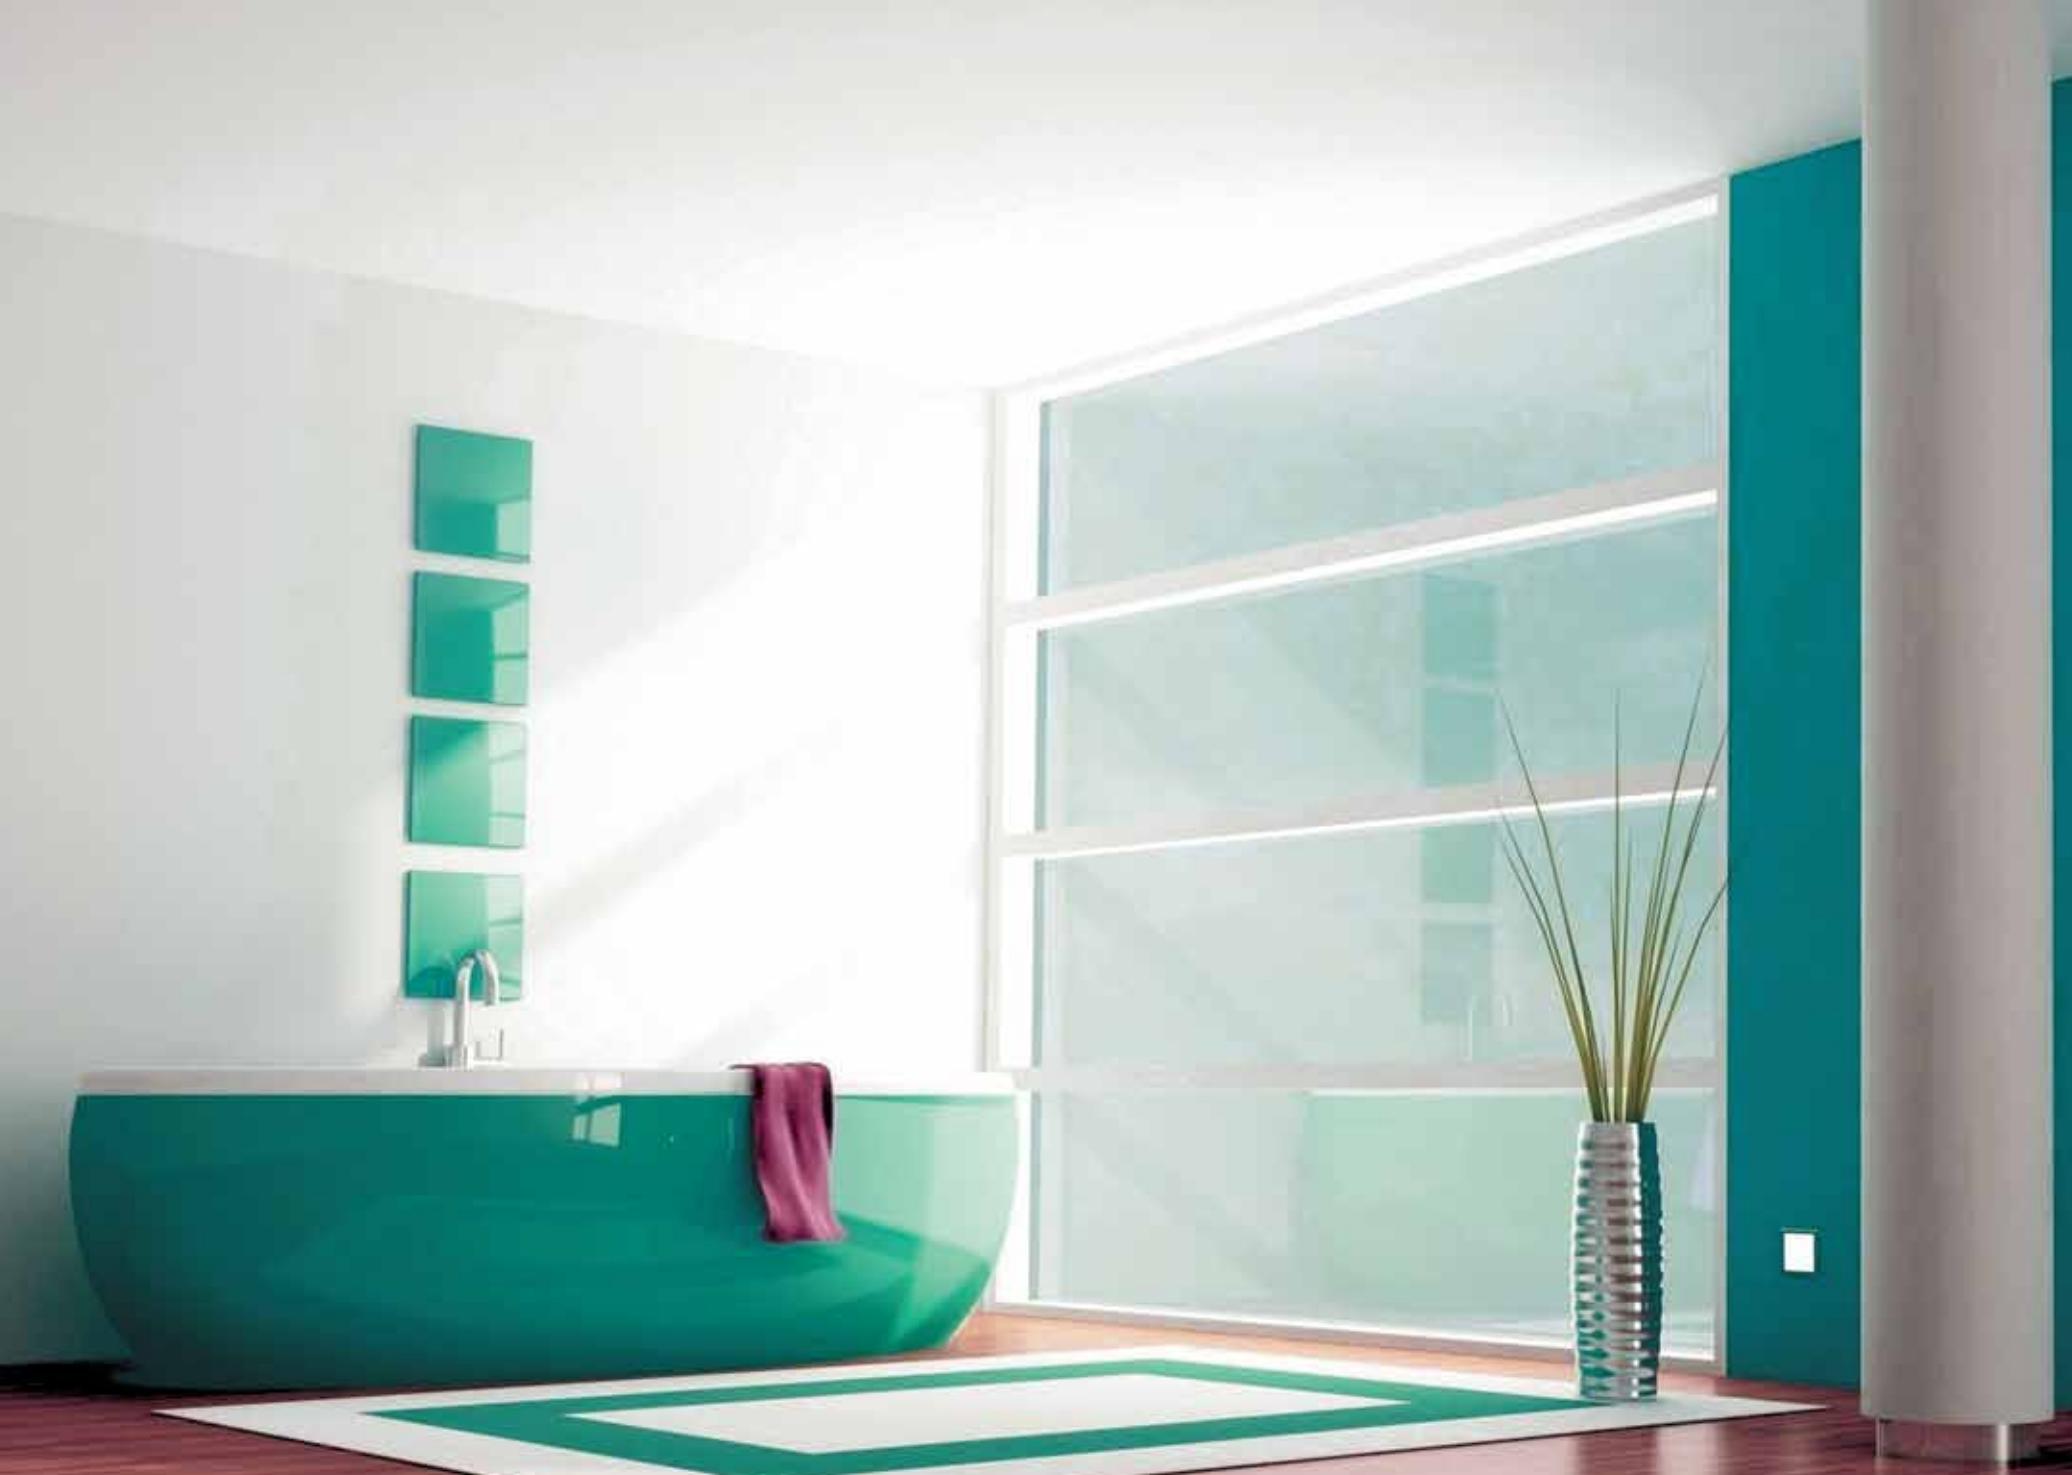



Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	65
Плотность	1,67 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- отличается высокой укрывистостью и низким расходом;
- хорошо подходит для наружных работ;
- колеруется в пастельные оттенки.



## Titan Acril

краска водно-дисперсионная  
повышенной влагостойкости  
для наружных и внутренних работ

**Область применения:** для кухонных помещений, ванных комнат, бассейнов, прачечных, офисов, жилых интерьеров, включая спальни и детские комнаты, а также фасадов зданий и садовых архитектурных форм. Для всех типов помещений с частой уборкой и дезинфекцией. Применяется по бетону, гипсокартону, камню, кирпичу, стеклообоям, штукатурке и т.д., кроме известковых и силикатных поверхностей.

**Основные свойства:**

- устойчива к конденсату;
- легко наносится, не образует потеков;
- устойчива к воздействию атмосферных осадков и перепаду температур;
- препятствует возникновению плесени;
- экономична.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril», «BIO GRUND» или «Grund Sil» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать, нанести кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	60
Плотность	1,71 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- образует гладкое матовое покрытие;
- легко наносится;
- колеруется в пастельные оттенки;
- отличная тиксотропность;
- не имеет резкого запаха.



## ФАСАДНАЯ

краска водно-дисперсионная для  
наружных и внутренних работ

**Область применения:** по бетонным, оштукатуренным, деревянным, декоративным поверхностям, в том числе по «шубе» и «короеду». Устойчива к разрушающему воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей, морской влаги и загрязнений. Прекрасно покрывает поверхность, придавая ей гладкий внешний вид.

**Основные свойства:**

- атмосферостойкая;
- хорошая пригодность для внутренних работ;
- благодаря высокой заполняющей способности скрывает незначительные дефекты поверхности.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril» или «Акриловой» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать. Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Высококачественный акриловый сополимер (латекс)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	70
Плотность	1,67 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м²
Базы под колеровку	AA (пастельные), В (яркие), С (темные и насыщенные тона)
Системы колеровки	RAL, NOVA, Spirit, NCS и тд.
Упаковка	Евроведро 1,5 кг ; 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- образует покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям;
- выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники;
- обладает высокой укрывистостью и низким расходом;
- не имеет резкого запаха;
- отличные декоративные свойства.



## Premium Titan Life

краска водно-дисперсионная для  
наружных и внутренних работ

**Область применения:** для бетонных, оштукатуренных, кирпичных, каменных и других минеральных оснований, а также подготовленных деревянных поверхностей и гипсокартона. Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке. Выдерживает интенсивное воздействие. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий и помещений с высокой функциональной нагрузкой.

**Основные свойства:**

- атмосферостойкая;
- хорошая пригодность для внутренних работ;
- оптимальное сочетание паропроницаемости и водостойкости;
- устойчивость к моющим и дезинфицирующим средствам;
- образует морозостойкое покрытие.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril» или «Grund Sil» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать, при необходимости добавить не более 10% воды, нанести кистью, валиком или краскопультом в 1-2 слоя. Наносить при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м² в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	100 % высококачественный акриловый полимер (латекс) с силиконовыми добавками
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	70
Плотность	1,4 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход на однослойное покрытие	100-130 г/м²
Базы под колеровку	АА (пастельные), В (яркие), С (темные и насыщенные тона)
Системы колеровки	RAL, NOVA, Spirit, NCS и др.
Упаковка	Евроведро 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- уникальный силиконовый компонент;
- образует покрытие, устойчивое к механическим воздействиям и загрязнениям;
- не имеет резкого запаха;
- выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники;
- белоснежная и высокоокрывающаяся.



## Premium MAXIMUM

краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ

**Область применения:** для нанесения на минеральные основания: бетон, штукатурку, кирпич, гипсокартон, а также цоколи зданий и другие поверхности, подвергающиеся сейсмической и вибрационной нагрузке. Рекомендуется для окрашивания зданий–памятников архитектуры. Образует эластичную пленку, устойчивую к воздействию ультрафиолета, атмосферных осадков, перепадам влажности и температуры.

**Основные свойства:**

- высокоэластичная;
- предупреждает образование мелких трещин основания;
- скрывает стыки при неблагоприятном боковом освещении.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Sil» торговой марки «TITAN LUXE». Краску перед использованием тщательно перемешать, при необходимости добавить не более 10% воды, нанести кистью или валиком. Рекомендуется нанесение в два слоя. Наносить при температуре не ниже +5°C.

**Расход:** 100-130 г/м² в зависимости от поверхности на однослойное покрытие.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до +35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте





Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	72
Плотность	1,64 кг/л
Время высыхания при t 20°C	1 час
Расход	200-350 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- образует высокопрочное износостойчивое покрытие;
- для создания декоративных эффектов;
- не имеет резкого запаха;
- колеруется в максимальное количество оттенков;
- выдерживает влажную очистку фасадов с применением моющих средств и специальной техники.



## Titan Relief

краска водно-дисперсионная  
структурная для наружных и  
внутренних работ

**Область применения:** для получения декоративного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видах минеральных поверхностей. Придает поверхности оригинальный рельефный вид. Рекомендуется для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий, а также декоративных элементов интерьера.

**Основные свойства:**

- неограниченное количество рельефных рисунков и орнаментов;
- атмосферостойкость;
- высокая паропроницаемость.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли. Обработать грунтовкой «Grund Acril» или «Акриловая» торговой марки «TITAN LUXE». Краску тщательно перемешать для равномерного распределения мраморной крошки и кварцевых частиц. Нанести структурным валиком в 1-2 слоя или шпателем до получения желаемой структуры. Краску можно предварительно заколеровать в нужный оттенок или нанести сверху тонкий слой колерованной краски, например, «Super Plastic».

**Расход:** 200-350 г/м<sup>2</sup> на 1 слой в зависимости от создаваемого эффекта.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	65,0
Размер зерна, мм	2,0 мм; 2,5 мм
Плотность	1,63 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2-3 часа
Расход	1,8-2,5 кг/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 5кг; 7кг; 14кг; 25кг
Гарантийный срок хранения	2 года

- быстро высыхает;
- образует долговечное покрытие, устойчивое к плесени и грибкам;
- устойчива к влажной уборке и дезинфекции;
- колеруется в максимальное количество оттенков;
- не имеет резкого запаха.



## KOROED

декоративная акриловая  
штукатурка для внутренних  
и наружных работ

**Область применения:** готовая декоративная штукатурка для ручного выполнения изысканной отделки, придания поверхности бороздчатой структуры. Оптимальный размер частиц позволяет создавать красивый рисунок в любом направлении, включая круговой и «крест-накрест». В качестве основы рекомендуется специальный адгезионный грунт «BETONOKONTAKT» белого цвета торговой марки «TITAN LUXE».

**Основные свойства:**

- атмосферостойкая;
- высокая адгезия;
- паропроницаемая.

**Способ применения:** перед нанесением необходимо подготовить основание. Трещины, швы и другие дефекты зашпаклевать, затем загрунтовать адгезионным грунтом. После полного высыхания нанести штукатурную массу. Штукатурку перемешать в емкости до получения однородной массы. Готовую смесь необходимо наносить на чистую сухую поверхность при температуре не ниже +5°C при помощи металлического строительного шпателя. После чего, для получения желаемого декоративного рисунка, кельмой окончательно обработать поверхность круговыми движениями или движениями сверху вниз, наискось или крест-накрест, в зависимости от желаемого рисунка, постоянно очищая кельму, не допуская прилипания материала.

**Расход:** 1,8-2,5 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от поверхности и размера зерна.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** штукатурная масса пожаровзрывобезопасна. При работе использовать спецодежду и перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей. Утилизировать как бытовой или строительный мусор.



## Строительный клей ПВА



Основа	Дисперсия ПВА
Сухой остаток, %	Не менее 15
Расход	100-250 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1 кг; 2,5 кг; канистра 5 кг; 10 кг
Гарантийный срок хранения	1 год

- повышает адгезию растворов к основаниям;
- увеличивает прочность конечного изделия;
- без резкого запаха.



**Область применения:** в качестве компонента рецептур шпатлевок, грунтовок, бетонных смесей на водной основе, дополнительного связующего и пластификатора при проведении ремонтно-строительных работ, а также для склеивания бумаги и картона, приклеивания обоев.

**Основные свойства:**

- экономичен;
- для широкого спектра работ в быту;
- легко наносится.

**Способ применения:** перед применением клей следует тщательно перемешать, нанести с помощью кисти тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить с другой и плотно прижать. Для применения в строительных растворах добавить 50-70 гр клея на 10л раствора в конце приготовления. Работы с клеем рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +6°C.

**Расход:** в зависимости от видов выполняемых работ.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасен. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте!



## Универсальный клей ПВА



**Область применения:** надежно склеит бумагу, картон, дерево, стекло, фарфор, кожу, линолеум, облицовочные плитки и керамику. Рекомендуется для создания бумажных моделей и поделок, в т.ч. в технике папье-маше, декупажа, декоративной соломки.

**Основные свойства:**

- практически не заметен на бумаге;
- образует прочное и гибкое соединение;
- легко наносится.

**Расход:** в зависимости от видов выполняемых работ.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасен. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров, утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте!

Основа	Дисперсия ПВА
Сухой остаток, %	Не менее 28
Расход	100-250 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1 кг; 2,5 кг; канистра 5 кг; 10 кг
Гарантийный срок хранения	1 год

• высокие гигиенические характеристики позволяют использовать материал при склеивании коробок для пищевых продуктов;

• широкий спектр применения;

• без резкого запаха.





## Premium мебельный клей ПВА



**Область применения:** предназначен для мебельного производства и других столярных работ, склеивания мебели и несущих конструкций, приклеивания облицовочных плиток и линолеума.

### Основные свойства:

- высокая клеящая способность;
- высыхает с малой усадкой;
- не становится хрупким, что позволяет заполнять просветы до нескольких миллиметров.

**Расход:** в зависимости от видов выполняемых работ.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C.

**Правила и условия безопасности:** пожароопасен. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров, утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте!

Основа	Дисперсия ПВА
Сухой остаток, %	Не менее 30
Расход	100-250 г/м <sup>2</sup>
Упаковка	Евроведро 1 кг; 2,5 кг; канистра 5 кг; 10 кг
Гарантийный срок хранения	1 год

- для ответственных работ;
- подходит для укладки паркета;
- легко наносится.







Связующее	Акриловый сополимер	
Сухой остаток, %	75	
Время высыхания при t 20°C	2 часа	
Расход	Около 300 г/м <sup>2</sup>	
Гарантийный срок хранения	1 год	
Упаковка	Евроведро 3 кг; 5 кг; 7 кг; 14 кг; 20 кг	
Цвет	Розовый	Белый
Размер частиц	до 1,0 мм	до 0,5 мм
Особенности	хорошо выделяет обработанную поверхность	неискажает цвет белоснежных финишных материалов
	особенно подходит для плиточных работ	на гладких поверхностях является идеальным основанием под штукатурку «Короед»

- образует равномерное шероховатое покрытие;
- улучшает сцепление отделочных материалов с гладкими основаниями;
- повышает качество и увеличивает срок службы финишных покрытий.



## BETONOKONTAKT

грунтовка адгезионная  
акриловая для наружных и  
внутренних работ

**Область применения:** для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих оснований: монолитного бетона, бетонных блоков и других плотных минеральных поверхностей, перед нанесением гипсовых, цементных и водно-дисперсионных полимерных штукатурок. Подходит для нанесения на старые алкидные и масляные краски, которые невозможно удалить полностью. Используется как сцепляющая грунтовка перед укладкой новой керамической плитки (керамогранита) поверх старой с помощью плиточного клея, а также для предварительной обработки гипсокартона перед облицовкой керамической плиткой. Содержит розовый индикатор для контроля нанесения. Вариант белого цвета, с уменьшенным размером частиц, особенно рекомендуется под декоративную акриловую штукатурку «Короед».

### Основные свойства:

- водостойкая;
- паропроницаемая;
- отличная адгезия к основанию.

**Способ применения:** поверхности проверить на отсутствие пустот и надежность крепления. Удалить отслоенные участки и пыль. Грунтовка не требует разбавления. Перед началом работ тщательно перемешать. Наносится в 1 слой валиком или кистью. Работы ведутся при температуре воздуха не ниже +5°C.

**Расход:** около 300 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от вида поверхности и способа нанесения.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от 0 до + 35°C.

**Правила и условия безопасности:** грунтовка пожаро-взрывобезопасна. При попадании в глаза промыть водой. Утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Действующее вещество	Комплекс биоцидов
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	3,2
Плотность	1,0 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м² при разбавлении 1:1
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- защита от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы);
- применяется перед нанесением грунтовок, красок и декоративных покрытий;
- не имеет резкого запаха.



## TITAN BIO 11

препарат для борьбы с грибками, лишайниками, мхами и микроорганизмами

**Область применения:** для борьбы с грибками, лишайниками, мхами и микроорганизмами при выполнении ремонтных работ на минеральных основаниях в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Отлично подходит для деревянных конструкций.

**Основные свойства:**

- для внутренних и наружных работ;
- глубокое проникающее действие;
- не оставляет следов на обработанной поверхности.

**Способ применения:** для выполнения работ препарат допускается разбавлять водой в соотношении 1:1. Для наружных работ применять при температуре не ниже +5°C. Наносить кистью или валиком. Не рекомендуется наносить препарат методом распыления. После нанесения выдержать технологическую паузу 8-10 часов, в течение которой идет эффективное воздействие на микрофлору, и затем, не смывая препарат, на обработанную поверхность нанести необходимое покрытие: грунтовку, краску, лак и др.

**Расход:** 100-150 мл/м² в зависимости от впитывающей способности основания при разбавлении 1:1.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** не смешивать с другими материалами и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. Хранить в недоступном для детей месте. После работы вымыть руки. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор.





Действующее вещество	Комплекс биоцидов
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	3,5
Плотность	1,5 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м <sup>2</sup> при разбавлении 1:1
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- усиленная защита от биопоражений: гниения, плесени, грибка, синевы и др.;
- хорошая проникающая способность;
- применяется перед нанесением грунтовок, красок и декоративных покрытий;
- продлевает срок службы декоративного покрытия;
- не имеет резкого запаха.



## TITAN BIO 77

препарат для борьбы с грибками, лишайниками, мхами и микроорганизмами для наружных работ

**Область применения:** усиленный состав для борьбы с грибками, лишайниками, мхами и микроорганизмами при выполнении ремонтных работ на минеральных основаниях. Может использоваться для очистки фонтанов, бассейнов, садовых и парковых архитектурных форм. Подходит для нанесения на деревянные, древесно-волокнистые и древесно-стружечные материалы. Усиливает биоцидное действие грунтовки «Bio Grund» торговой марки «TITAN LUXE».

**Основные свойства:**

- обладает фунгицидными и фунгистатическими свойствами;
- не оставляет следов на обработанной поверхности;
- хорошая пригодность для внутренних работ.

**Способ применения:** препарат разбавляется водой в соотношении 1:1. Применять при температуре не ниже +5°C. После нанесения выдержать технологическую паузу 8-10 часов, в течение которой идет эффективное воздействие на микрофлору, и затем, не смывая препарат, на обработанную поверхность нанести необходимое покрытие. Не рекомендуется наносить препарат методом распыления. Наносить кистью или валиком.

**Расход:** 100-150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания при разбавлении 1:1.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** не смешивать с другими материалами и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. Хранить в недоступном для детей месте. После работы вымыть руки. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор.



## ОГНЕБИОЩИТ

состав пропиточный TITAN LUXE



Основа	Комплекс антипиренов и биоцидов
Плотность	Не менее 1,17 г/см <sup>3</sup>
Расход:	Подробная технологическая инструкция предоставляется по запросу
Упаковка:	Канистра 5л; 10л
Гарантийный срок хранения:	2 года

- имеется обязательный пожарный сертификат;
- не изменяет прочность и структуру древесины;
- имеет индикатор нанесения.



**Область применения:** для древесины и материалов на ее основе. Применяется для пропитки деревянных конструкций и изделий в закрытых помещениях. Рекомендуется для использования в отапливаемых помещениях, в т.ч. жилых. Используется также для защиты деревянных сооружений от гниения, воздействия биоразрушителей и насекомых, появления синевы.

### Основные свойства:

- срок службы огнезащитной обработки не менее пяти лет;
- устойчив к старению;
- II группа огнезащитной эффективности.

**Способ применения:** наносят при положительной температуре воздуха и поверхности кистью, валиком или методом погружения. Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, грязи, масел и др. Наносится в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. Перед применением взбалтывать. Высокая эффективность защиты в течение 5-7 лет. Не изменяет прочность, структуру и декоративные свойства материалов после обработки. Наносится на поверхности, не подвергающиеся последующему механическому воздействию, контакту с водой, приводящим к снятию и вымыванию огнезащитного покрытия. В случае механического повреждения поверхности осуществляется дополнительная обработка кистью. Наносить при температуре не ниже +10°C. Подробная инструкция по применению предоставляется дополнительно.

**Расход:** для поверхностной пропитки при двухкратном нанесении - не менее 500 г/м<sup>2</sup>, при трехкратном нанесении – не менее 600 г/м<sup>2</sup>.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C.

**Правила и условия безопасности:** беречь от детей! Хранить отдельно от пищевых продуктов и кормов. При работе использовать очки и перчатки. В помещении, где производятся работы, не курить и не принимать пищу. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор.





## Bio Grund

грунтовка с антисептическими добавками для наружных и внутренних работ

**Область применения:** по бетонным, кирпичным, а также оштукатуренным и другим интенсивно впитывающим минеральным основаниям, в т.ч. во влажных и сырых помещениях. Подходит для деревянных оснований. Применяется под водно-дисперсионные краски, водно-дисперсионные паркетные лаки, различные виды акриловых декоративных покрытий «TITAN LUXE».

**Основные свойства:**

- содержит добавки против плесени, грибков и водорослей;
- укрепляет поверхность, увеличивает адгезию последующих слоев;
- уменьшает расход краски.

**Способ применения:** поверхность очистить от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли, масел. Для наружных работ применять при температуре не ниже +5°C. Наносить, тщательно перемешав, кистью или валиком. При сильно впитывающих поверхностях рекомендуется наносить в 2 слоя.

**Расход:** 100-150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.

Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	5,0
Плотность	1,0 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м <sup>2</sup>
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- эффект «антiplесень»;
- экономична;
- не имеет резкого запаха.







Связующее	Акриловый сополимер
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	10,0
Плотность	1,1 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м²
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- укрепляет пористые, гладкие, рыхлые и впитывающие поверхности;
- снижает расход краски или других финишных покрытий;
- продлевает срок службы покрытий;
- глубокопроникающая;
- не имеет резкого запаха.



## Акриловая

грунтовка для наружных и  
внутренних работ

**Область применения:** для оштукатуренных, бетонных, газобетонных, гипсовых, кирпичных, каменных и необработанных стен, а также для стен с побелкой, с фасадной и интерьерной краской на акриловой (латексной) основе. Глубоко проникает и обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью.

**Основные свойства:**

- экономична;
- уменьшает расход краски;
- хорошо впитывается.

**Способ применения:** поверхность должна быть очищена от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли, масел и отшлифована. Для наружных работ применять при температуре не ниже + 5°C. Наносить, тщательно перемешав, кистью или валиком.

**Расход:** 100-150 мл/м² в зависимости от типа поверхности.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Высококачественный акриловый сополимер (латекс)
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	12,5
Плотность	1,1 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м²
Упаковка	1 л ; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- укрепляет пористые, гладкие, рыхлые и впитывающие поверхности;
- снижает расход краски или других финишных покрытий;
- продлевает срок службы покрытий;
- обеспечивает высокую прочность и долговечность последующих слоев;
- не имеет резкого запаха.



## Premium Grund Acril

грунтовка глубокопроникающая  
для наружных и внутренних работ

**Область применения:** для поверхностей различного типа: оштукатуренных, бетонных, газобетонных, гипсовых, известковых и других. Для укрепления базовой поверхности и улучшения адгезии. Рекомендуется использовать также для грунтования полов.

**Основные свойства:**

- высокая проникающая способность;
- отлично укрепляет основание;
- повышенная адгезия.

**Способ применения:** поверхность должна быть очищена от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли, масел. Для наружных работ применять при температуре не ниже +5°C. Наносить, тщательно перемешав, кистью или валиком в 1-2 слоя.

**Расход:** 100-150 мл/м² в зависимости от типа поверхности.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Связующее	Высококачественный акриловый сополимер (латекс) с силиконовыми добавками
Разбавитель	Вода
Сухой остаток %	15,0
Плотность	1,2 кг/л
Время высыхания при t 20°C	2 часа
Расход	100-150 мл/м <sup>2</sup>
Упаковка	1 л; 5 л; 10 л
Гарантийный срок хранения	1 год

- эффективные водоотталкивающие свойства;
- усиlena уникальными силиконами;
- создает хорошую подложку;
- не имеет резкого запаха;
- уменьшает расход краски.



## Premium Grund Sil

грунтовка с силиконовыми добавками для наружных и внутренних работ

**Область применения:** для поверхностей различного типа: оштукатуренных, бетонных, газобетонных, гипсовых, известковых и других. Рекомендуется для влажных и сырых помещений: ванных комнат, кухонь, бассейнов, прачечных, цоколей, подвалов и т.п. Отлично сочетается с краской «MAXIMUM» торговой марки «TITAN LUXE».

**Основные свойства:**

- влагостойкая;
- паропроницаемость;
- хорошая пригодность для внутренних работ.

**Способ применения:** поверхность должна быть очищена от непрочно держащихся покрытий, загрязнений, пыли, масел. Для наружных работ применять при температуре не ниже + 5°C. Наносить, тщательно перемешав, кистью или валиком в 1-2 слоя.

**Расход:** 100-150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от типа поверхности.

**Транспортирование и хранение:** в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C.

**Правила и условия безопасности:** пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками и растворителями. Не допускать попадания в водоемы. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.





Показатели	«Морозостоп»	«Морозостойкая добавка»
Основа	Комплекс противоморозных и пластифицирующих компонентов	
Показатель активности водородных ионов (рН), ед. рН, в пределах	7-11	7-9
Плотность при 20°C, г/см³, не менее	1,250	1,350
Расход:	Подробная технологическая инструкция предоставляется по запросу	
Упаковка:	Канистра 7кг; 14кг	Канистра ПЭТ 6кг
Гарантийный срок хранения:	2 года	

- добавки сертифицированы;
- обладают противоморозными и антакоррозийными свойствами;
- увеличивают прочность бетона;
- уменьшают расход цемента;
- препятствуют щелочной коррозии;
- усиливают выделение тепла при отрицательных температурах;
- повышают морозостойкость уложенного бетона.



## Морозостоп и Морозостойкая добавка

**Область применения:** готовые к применению комплексные добавки для бетонов и растворов. Используются для зимней укладки бетонов различных марок. Дают возможность вести бетонирование при строительных работах от 0 до -15°C. Добавка «Морозостоп» обладает повышенной плотностью.

### Основные свойства:

- ускоритель твердения;
- пластификатор;
- способствует раннему набору прочности.

**Способ применения:** добавки применяются в тяжелых и легких бетонах. При работе с холодным материалом заполнитель вводят в раствор добавки рабочей концентрации и после их перемешивания в течение 1,5-2 минут загружают цемент с последующим перемешиванием в течение 4-5 минут. Запрещается использовать смерзшийся заполнитель (щебень и др.).

**Расход:** в зависимости от температурного режима, марки цемента и плотности добавки определяется расчетным путем. Технологическая инструкция высыпается по запросу.

**Транспортирование и хранение:** при транспортировании добавок должна быть обеспечена их защита от атмосферных осадков, а также сохранность тары с добавкой от механических повреждений. Бетонную смесь с добавками в зимний период допускается перевозить без утепления, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и наледей. Добавки должны храниться в условиях, исключающих их увлажнение и попадание в них посторонних веществ.

**Правила и условия безопасности:** добавки пожаро- и взрывобезопасны. При работе использовать спецодежду. Тару утилизировать как бытовой или строительный мусор. Беречь от детей!





Основа	Природные и синтетические светопрочные высокоукрываемые пигменты
<b>Совместимость с ЛКМ</b>	
Водно-дисперсионные акриловые: ВД-АК и др.	Совместимы
Алкидные: ПФ, ГФ, МЛ	Совместимы
Масляные: МА	Совместимы
Винилацетатные: ВД-ВА	Совместимы
Расход	в зависимости от выбранного цвета
Упаковка	20 мл
Гарантийный срок хранения	2 года

- 17 базовых цветов;
- совместимость с любыми ЛКМ;
- подходят для колеровки при производстве тротуарной плитки и других изделий из бетона;
- удобны в применении: фасовка имеет мерную шкалу;
- возможна колеровка по любой общепринятой колеровочной системе.



## Колоранты

универсальные колеровочные пасты

**Область применения:** для колеровки всех типов шпатлевок, красок и других лакокрасочных материалов для наружных и внутренних работ по всем видам поверхностей.

**Основные свойства:**

- высокоинтенсивные пигментные концентраты;
- стойкие к ультрафиолетовому излучению;
- яркие и долговечные.

**Способ применения:** для окраски в пастельные тона добавить в материал согласно цветовой схеме. Тщательно перемешать. Для получения темных, ярких и насыщенных тонов использовать базовые краски «В» и «С» см. ниже.

**Расход:** в зависимости от выбранного цвета. На базе завода-производителя и в торговых точках осуществляется профессиональная колеровка по общепринятым колеровочным системам.

**Транспортирование и хранение:** защищать от замерзания, нагревания и солнечного света.

**Правила и условия безопасности:** не огнеопасно, не допускать попадания в водные системы или почву. При отсутствии специальных контейнеров утилизировать как бытовой или строительный мусор. Хранить в недоступном для детей месте.

1		№ 3 МЛ 20 баз.	22		№ 1 МЛ 3	43		№ 14 МЛ 10 баз.
2		№ 3 МЛ 10 баз.	23		№ 2, 15 МЛ 3, 3	44		№ 14 МЛ 5
3		№ 15 МЛ 10 баз.	24		№ 1, 5, 15 МЛ 1, 1, 1	45		№ 14 МЛ 3
4		№ 15 МЛ 6	25		№ 4 МЛ 20 баз.	46		№ 14 МЛ 1
5		№ 15 МЛ 3	26		№ 4 МЛ 10 баз.	47		№ 6, 15 МЛ 1, 1
6		№ 15 МЛ 1	27		№ 4 МЛ 6	48		№ 2 МЛ 1
7		№ 5, 3 МЛ 10, 10 баз.	28		№ 4 МЛ 3	49		№ 6 МЛ 20 баз.
8		№ 3, 5 МЛ 5, 5	29		№ 4 МЛ 1	50		№ 6 МЛ 10 баз.
9		№ 5, 3 МЛ 1, 4	30		№ 1 МЛ 1	51		№ 6 МЛ 6
10		№ 3 МЛ 6	31		№ 5 МЛ 20 баз.	52		№ 14, 6 МЛ 1, 1
11		№ 3 МЛ 3	32		№ 5 МЛ 10 баз.	53		№ 6 МЛ 3
12		№ 2, 15 МЛ 1, 1	33		№ 2, 15 МЛ 5, 5 баз.	54		№ 6 МЛ 1
13		№ 16 МЛ 10 баз.	34		№ 5 МЛ 6	55		№ 14, 7 МЛ 5, 5 баз.
14		№ 16 МЛ 10	35		№ 5 МЛ 3	56		№ 6, 7 МЛ 7, 5 баз.
15		№ 16 МЛ 6	36		№ 3 МЛ 1	57		№ 14, 7 МЛ 1, 1
16		№ 1, 5, 15 МЛ 2, 2, 2	37		№ 6, 15 МЛ 5, 5 баз.	58		№ 6, 7 МЛ 3, 3
17		№ 16 МЛ 3	38		№ 2 МЛ 10 баз.	59		№ 14, 7 МЛ 3, 3
18		№ 16 МЛ 1	39		№ 2 МЛ 6	60		№ 6, 7 МЛ 1, 1
19		№ 1 МЛ 10	40		№ 6, 15 МЛ 3, 3 баз.	61		№ 11 МЛ 20 баз.
20		№ 1, 5, 15 МЛ 3, 3	41		№ 2 МЛ 3	62		№ 11 МЛ 10 баз.
21		№ 1 МЛ 6	42		№ 5 МЛ 1	63		№ 11 МЛ 6

64		№ 11 МЛ 3	85		№ 2 18 МЛ 5 5 баз.	106		№ 2 10 МЛ 3 3
65		№ 11 6 МЛ 2 1	86		№ 12 МЛ 10 баз.	107		№ 2 10 МЛ 1 1
66		№ 11 МЛ 1	87		№ 12 МЛ 6	108		№ 5 8 МЛ 1 1
67		№ 9 МЛ 20 баз.	88		№ 12 МЛ 3	109		№ 2 13 МЛ 5 5 баз.
68		№ 9 МЛ 10 баз.	89		№ 2 18 МЛ 3 3	110		№ 5 8 МЛ 5 5 баз.
69		№ 9 МЛ 6	90		№ 12 МЛ 1	111		№ 16 7 4 МЛ 1 6 3
70		№ 8 МЛ 6	91		№ 10 МЛ 10 баз.	112		№ 5 8 МЛ 3 3
71		№ 8 МЛ 3	92		№ 10 17 МЛ 5 5	113		№ 7 4 16 МЛ 1 1 1
72		№ 8 МЛ 1	93		№ 10 МЛ 6	114		№ 2 13 МЛ 1 1
73		№ 18 МЛ 20 баз.	94		№ 10 МЛ 3	115		№ 13 16 МЛ 10 5 баз.
74		№ 18 МЛ 10 баз.	95		№ 10 МЛ 1	116		№ 7 МЛ 10 баз.
75		№ 18 МЛ 6	96		№ 2 18 МЛ 1 1	117		№ 7 МЛ 6
76		№ 18 МЛ 3	97		№ 1 10 МЛ 5 5	118		№ 2 13 МЛ 3 3
77		№ 9 МЛ 3	98		№ 1 10 МЛ 3 3	119		№ 7 МЛ 3
78		№ 9 МЛ 1	99		№ 1 10 МЛ 4 2	120		№ 7 МЛ 1
79		№ 17 МЛ 20 баз.	100		№ 1 10 МЛ 2 1	121		№ 13 МЛ 10 баз.
80		№ 17 МЛ 10 баз.	101		№ 4 10 МЛ 1 1	122		№ 8 МЛ 10 баз.
81		№ 17 МЛ 6	102		№ 1 10 МЛ 1 1	123		№ 13 МЛ 10
82		№ 17 МЛ 3	103		№ 4 10 МЛ 5 5	124		№ 13 МЛ 6
83		№ 18 МЛ 1	104		№ 2 10 МЛ 5 5	125		№ 13 МЛ 3
84		№ 17 МЛ 1	105		№ 4 10 МЛ 3 3	126		№ 13 МЛ 1

ООО «ТИТАН ЛЮКС» 357350, Россия, Ставропольский край,  
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Этокская, 154.  
Тел: (87961) 5-39-39, тел./факс: (87961) 5-10-01,  
5-04-49, e-mail: [titan1@kmv.ru](mailto:titan1@kmv.ru) [www.titanluxe.com](http://www.titanluxe.com)



*Выбор профессионалов!*